




PREMAZIVANJE BIOPLINSKOG POSTROJENJA

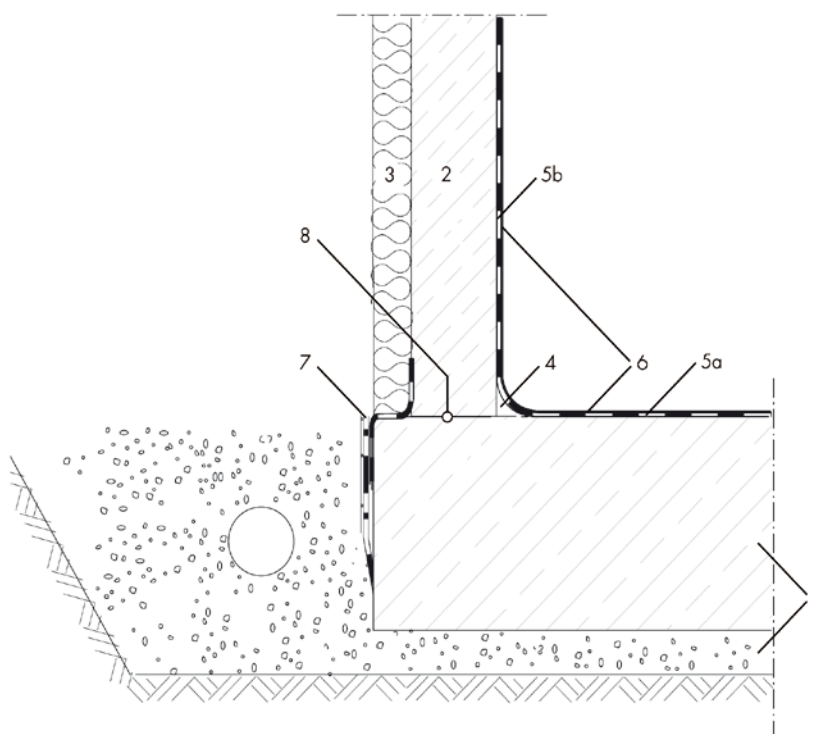

1. Donji (granulatni) sloj i temeljna ploča
2. Vanjski zid
3. Termoizolacija
4. Holker izrađen mortom ASOCRET-RN
- 5.a. Premazivanje materijalom ASODUR-SG2 i posipanje s kvarcnim pijeskom
- 5.b. Premazivanje materijalom ASODUR-SG2-thix i posipanje s kvarcnim pijeskom
6. Zaštitne mjere materijalom ASODUR-TE
7. Hidroizolacija materijalom AQUAFIN-2K/M
8. Hidroizolacija radnih spojeva bentonitnom bubrećom trakom AQUAFIN-CJ3 ili AQUAFIN-CJ4

www.schomburg.hr